



KTA Technische Kurzbeschreibung TS-Nr. 718	Art des Fahrzeuges Personenkraftwagen Typ Trabant P 601 K ABE erteilt am 29.9.1965 gültig ab Baujahr 1965 Hersteller VEB Sachsenring Automobilw. Land DDR Zwickau	<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>02</td> <td>04</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Typnummer</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Ergänzungen der ABE 1.-11.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">12.v.8.3.1978</td> </tr> </table>	2	02	04	5	Typnummer				Ergänzungen der ABE 1.-11.				12.v.8.3.1978			
	2	02	04	5														
Typnummer																		
Ergänzungen der ABE 1.-11.																		
12.v.8.3.1978																		
Daten Zulassungsschein und Fahrzeug-Brief																		

Typ-Nr. 2 02 04 5 Fabrikat AWZ Typ Trabant P 601 K zul. Gesamtmasse 1040 kg Sitzplätze 4 Geschwindigkeitsbegrenz. - km/h zul. Anhängelast gebr. 400 kg ungebr. 300 kg — Baujahr — Fg-Nr. — Farbe
--

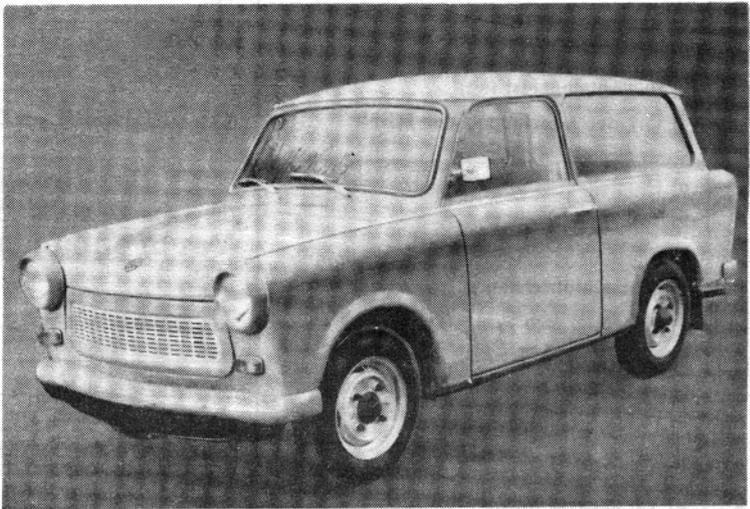

Bemerkungen

- Weitere Daten für Fahrzeugbrief:
 größte Nutzleistung:
 19,1 kW (26 PS) bei
 4200 min⁻¹
 Hubraum: 0,594 dm³
 Nutzlast zul.: 390 kg
 Achslast zul.v.: 460 kg
 h.: 580 kg
 Dachlast zul.: 40 kg
- Ausnahmegenehmigung Nr. 8/78 zum § 53 StVZO vom Ministerium des Innern erteilt.

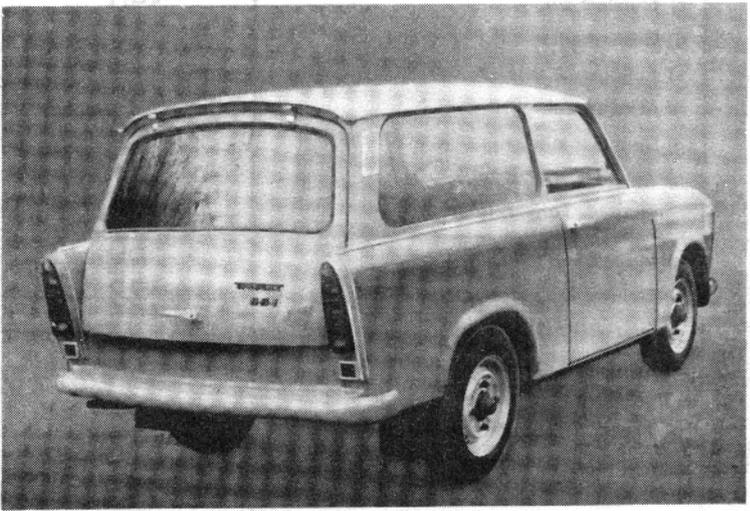

1) Durch unterschiedliche Ausstattung ändert sich die Typbezeichnung in P 601 KS bzw. P 601 KL.
 mit "Hycomat" Typenbezeichnung P 601 KH;
 P 601 KSH; P 601 KLH

Technische Kurzbeschreibung		
1	Fahrzeugart Art des Aufbaues	Personenkraftwagen Kombi, 3-türig
2	Fahrgestell a) Hersteller b) Typ c) Art des Antriebs d) Zahl der Achsen e) Radstand (mm) f) zul. Anhängelast (kg) g) Ort der Anbringung der FG-Nr.	VEB Sachsenring Automobilwerke, Zwickau P 601 Vorderradantrieb 2 davon angetrieben 1 Radformel 4 x 2 2 020 300 ungebremst 400 gebremst Stirnwand, rechts
3	Antriebsmaschine a) Hersteller b) Typ c) Art, Kraftstoff, Takt d) größte Nutzleistung e) Hubraum (dm ³) f) Zylinderzahl g) Akku h) Lichtmaschine/Anlasser i) Ort d. Anbr. d. Motor-Nr.	VEB Barkas-Werke, Karl-Marx-Stadt P 65-B mit Hycomat: P 66-B Verbrennungskraftmaschine, VK, 2-Takt 19,1 kW (26 PS) bei 4 200 min ⁻¹ 0,594 2 Zündfolge 1 - 2 6 v 56 Ah 6 v 220 w/ 6 v 440 w Kurbelgehäuse- Oberteil, links
4	Massen (kg) a) Versteuerte Masse b) Leermasse c) Nutzlast zul. d) Gesamtmasse zul. e) Auflagelast zul. f) Achslast zul. g) Dachlast zul. h) Zahl der Plätze zul. (einschl. Fahrerplatz)	- 650 390 1 040 - v 460 m - h 580 40 4 Sitzplätze - Notsitze - Stehplätze - Liegeplätze
5	Maße (mm) a) Maße über alles b) kleinste Bodenfreiheit c) Spurweite d) kleinster Wendekreisdurchmesser e) größte innere Maße f) Zusätzl. Höhe der Aufsteckteile g) Höhe der Ladefläche über der Fahrbahn h) Überhangwinkel i) Behälter, Fassungsvermögen	l 3 560 b 1 510 h 1 470 155 belastet v 1 206 h 1 255 l 10 050 r 10 255 l 650/1 450 b 1 200/830 h 880 - 670 unbelastet v 23 ° h 24 ° - m ³
6	Geschwindigk.-Begrenzung (km/h)	- wegen -
7	Bremsanlage a) Art der Betriebsbremse b) erreichte mittl. Bremsverzög. c) Bremsanschluß zum Anhänger d) Art der Motorbremse	Allrad, hydraulisch, Einkreis 6,0 m/s ² - -
8	Anhängerkupplung Kupplungstyp	- -
9	Räder/Bereifung a) Zahl der Räder b) Felgen c) Bereifung d) Höchstgeschwindigkeit (km/h)	4 4 J x 13 5.20 - 13 oder 145 SR 13 100
10	Füllmenge Kraftstoff/Fahrbereich	26 l/ ca. 300 km